

LV-1 & LV-2 (ADA) FAUCET

Location:




S-9610-1.5, S-9612-1.5 Single Handle Centerset Lavatory Faucet Specification Submittal



Model Numbers	Specification
☐ S-9610-1.5 Origins Single Handle Centerset Lavatory Faucet Less Rod ☐ S-9612-1.5 Origins Single Handle Centerset Lavatory Faucet	Single handle centerset lavatory faucet featuring a 4" mounting configuration. Includes ceramic cartridge, 15 3/4" stainless steel braided hoses with 3/8" compression fittings, 50/50 drain assembly and standard 1.5 gpm (5.7 L/min) aerator. Components made from brass and nonmetallic materials plated in standard polished chrome finish.
Modifications	
☐ -0.5  0.5 gpm (1.9 L/min) aerator ☐ -1.0  1.0 gpm (3.8 L/min) aerator ☐ -G Grid drain ☐ -STN Satin Nickel finish Note: Append appropriate -suffix to model number.	
Compliance	Warranty
-NSF/ANSI 372, NSF/ANSI 61.9 -ASME A112.18.1/CSA B125.1 -WaterSense 1.5 gpm (5.7 L/min)	Limited Lifetime - to the original end purchaser in consumer/residential installations. 5 Years - for industrial/commercial installations. Refer to www.symmons.com/warranty for complete warranty information.



Dimensions

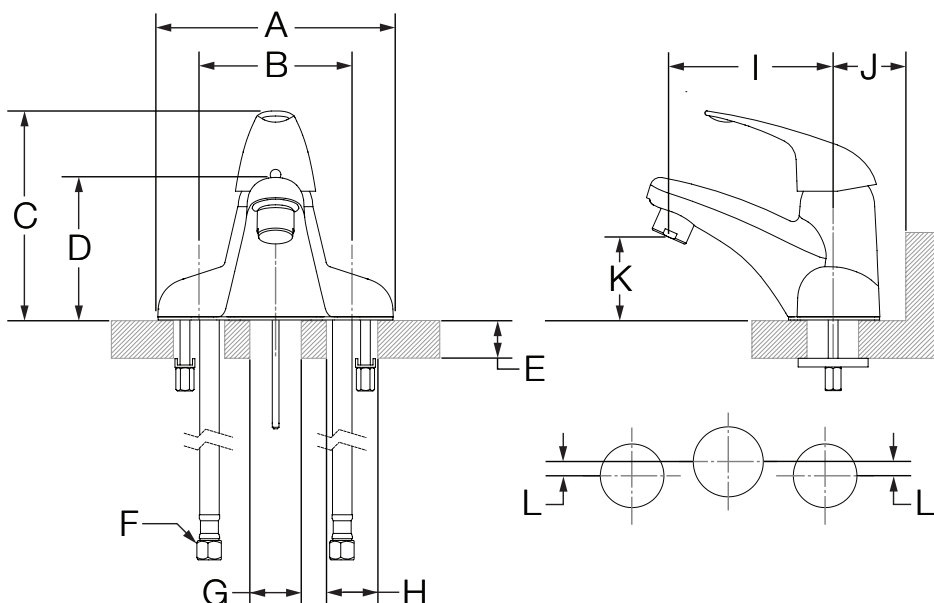

Measurements	
A	5 7/8", 149 mm
B	3 3/4", 95 mm
C	5 1/4", 133 mm
D	3 1/2", 89 mm
E	Deck Thickness Ref. Max. 1 1/8", 29 mm
F	3/8" Compression Fitting
G	Hole Size Min. Ø 1 3/8", 35 mm
H	(2x) Hole Size Min. Ø 1 1/4", 32 mm
I	4 1/4", 108 mm
J	Min. 2", 51 mm
K	2", 51 mm
L	1/4", 6 mm

Note: Dimensions subject to change without notice.

S-9610-1.5, S-9612-1.5


Robinet de salle de bain monopièce à une poignée

Présentation des spécifications



Numéro de modèle	Spécification
☐ S-9610-1.5 <i>Robinet de salle de bain monopièce à une poignée aucune tige de levage Origins</i>	Le robinet de salle de bain monopièce à une poignée présente une configuration de fixation de 4 po et comprend une cartouche en céramique, 15 3/4 po tuyaux tressés en acier inoxydable avec 3/8" raccords à compression, un ensemble pour drain 50/50 et un aérateur standard de 1,5 gpm (5,7 L/min). Composants faits de laiton et de matériaux non métalliques au fini chrome poli standard.
☐ S-9612-1.5 <i>Robinet de salle de bain monopièce à une poignée Origins</i>	
Modifications	
☐ -0.5  Aérateur de 0,5 gpm (1,9 L/min) ☐ -1.0  Aérateur de 1,0 gpm (3,8 L/min) ☐ -G Drain de la grille ☐ -STN Fini nickel satiné Remarque: Juxtaposer le -suffixe approprié au numéro demodèle.	
Conforme	Garantie À vie limitée -à l'acheteur original dans les installations du consommateur ou résidentielles. 5 ans - pour des installations commerciales et industrielles. Se reporter au site www.symmons.com/warranty (en anglais) pour l'information complète concernant la garantie.
-NSF/ANSI 372, NSF/ANSI 61.9 -ASME A112.18.1/CSA B125.1 -WaterSense 1.5 gpm (5.7 L/min)	 

Dimensions

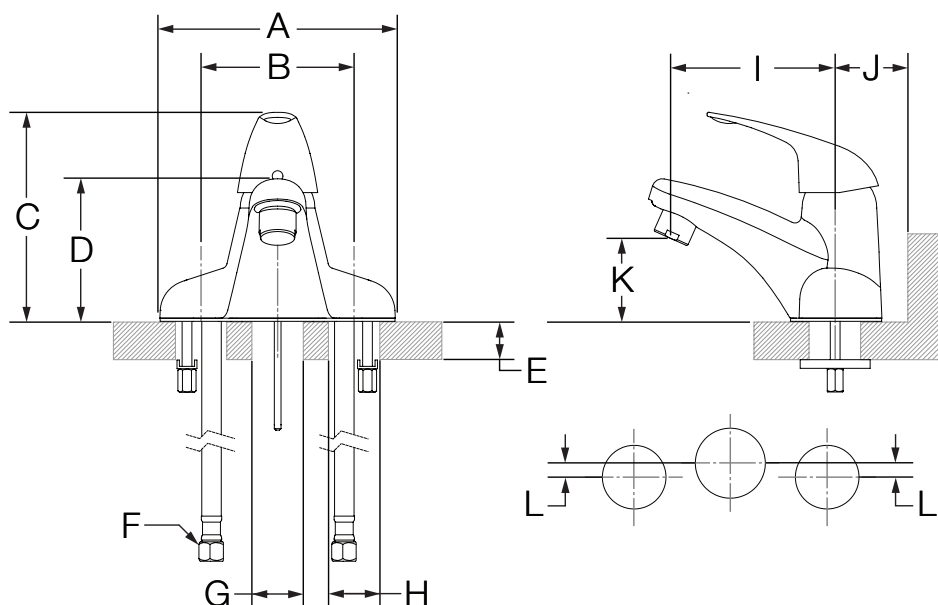

Mesures	
A	5 7/8 po, 149 mm
B	3 3/4 po, 95 mm
C	5 1/4 po, 133 mm
D	3 1/2 po, 89 mm
E	Épaisseur du comptoir Max. 1 1/8 po, 29 mm
F	Raccord à compression 3/8 po
G	Taille du trou Min. Ø 1 3/8 po, 35 mm
H	(2x) Taille du trou Min. Ø 1 1/4 po, 32 mm
I	4 1/4 po, 108 mm
J	Min. 2 po, 51 mm
K	2 po, 51 mm
L	1/4 po, 6 mm

Remarque: Les dimensions sont sujettes à changer sans préavis.